PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändler

MONATSKNALLER

Wir sind persönlich für Sie da.
Christoph Mayer, Geschäftsführung

Angebote gültig bis 30.04.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.

Husqvarna Trennschleifer „K 760 14"“

- Allround Maschine für Trennarbeiten im Außenbereich
- Geringe Vibrationswerte, weit unter den gesetzlichen Vorgaben
- **Lieferumfang:** Inkl. Diamant-Trennscheibe 350 mm
- 3,7 kW, Scheiben-Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 125 mm, 9,5 kg

Art.-Nr.: 115316

570,–* mit Alt-gegen-Neu-Aktion

820,–

980,–

730,–* mit Alt-gegen-Neu-Aktion

1.030,–

780,–* mit Alt-gegen-Neu-Aktion

K 970 14"

K 970 16"

1.720,–* mit Alt-gegen-Neu-Aktion

1.970,–

Husqvarna Trennschleifer „K 970 III Chain“

- Active Air Filtration™ System
- Integrierten automatischen Filterausgleich SmartCarb™
- Vibrationsdämpfungssystem
- X-Torq-Motor für 75 % weniger Schadstoffe
- **Anwendung:** Für Schnitte mit ungleichmäßiger Tiefe und Größe sowie für Nacharbeiten an Fenster- und Türöffnungen
- **Lieferumfang:** Inkl. Schwert und Diamantkette ELC45, Schnitttiefe 390 mm
- 4,8 kW, max. Schnitttiefe 390 mm, 9,5 kg

Art.-Nr.: 115317

Husqvarna Trennschleifer „K 970 III“

- Schnitttiefe 155 mm beim Blattschutz Ø 400 mm
- Mit verstärktem Schneidarm, Blattschutz aus Magnesium
- Patentiertes Spannsystem für den Antriebsriemen
- Neues Zündmodul, neue Trennscheibenbefestigung
- Blattschutz stufenlos einstellbar, verstärkter Auspuff
- **Anwendung:** Schneiden von Beton, Asphalt und vielen anderen Baumaterialien
- **Lieferumfang:** Inkl. Diamant-Trennscheibe

Art.-Nr.: 115314 **K 970 14",** 4,8 kW, Scheiben-Ø 350 / 25,4 mm, max. Schnitttiefe 125 mm, 11 kg **980,–**

Art.-Nr.: 115315 **K 970 16",** 4,8 kW, Scheiben-Ø 400 / 25,4 mm, max. Schnitttiefe 155 mm, 11,8 kg **1.030,–**

BAU MAYER
WERNER K. MAYER GMBH

Werner K. Mayer GmbH
Bau- und Industriebedarf
Güglingstr. 51
73529 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171 98778-0
Fax 07171 98778-22

Niederlassung
Heidenheim
Im Brühl 7
89520 Heidenheim
Tel. 07321 63037
Fax 07321 63039

info@bau-mayer.de · www.bau-mayer.de

Husqvarna

1.790,–

Fugenschneider „FS 400 LV“

- Robuster, produktiver Universal-Fugenschneider mit hervorragender Gewichtsverteilung und Stabilität
- Patentierter und verstellbarer Antivibrationsgriff
- Patentangemeldetes Höhenverstellungssystem
- Universalkeilriemen für optimale Kraftübertragung
- Großer Wassertank, Reversierstart, maueller Vorschub
- **Anwendung:** Kleine Straßenreparaturarbeiten in Beton oder Asphalt wie auch Schneidarbeiten in Rohrgräben bei der Rohrverlegung
- **Lieferumfang:** Inkl. Diamant-Trennscheibe Asphalt 500 mm
- 8,2 kW, Sägeblatt-Ø 450 / 25,4 mm, max. Schnitttiefe 165 mm, 99 kg

Art.-Nr.: 115313

Husqvarna

1.620,–

Kernbohrmaschine „DMS 240i“

- Ein komplettes Kernbohrsystem für nahezu alle Bohrarbeiten
- Skallierung für Bohrtiefe
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Winkelverstellung
- Intergrierte Vakuumbefestigung
- **Anwendung:** Für mittelschwere Kernbohrarbeiten in Wänden, Böden und Dächern bis Ø 250 mm
- **Lieferumfang:** Inkl. Bohrständer und jeweils 1 Bohrkrone 132, 162, 202 mm
- 2,4 kW, Bohrhub 600 mm, Bohr-Ø 250 mm, 1 1/4" UNC; 25 kg

Art.-Nr.: 115318

Layher.
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

ab 502,–

1406213

1406210

Fahrgerüst, Alu „Zifa P2“

- Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m
- Belastung 2kN/m²
- Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe
- Flach zusammengefaltet lagern und transportieren, auseinanderziehen – Boden einlegen – fertig
- Leicht von einer Person aufzubauen
- Grundeinheit kann aufgebaut durch jede Zimmertür gefahren werden
- SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

Art.-Nr.: 110746	**1406200,** SH: 0,86 m, GH: 1,83 m, AH: 2,86 m, 42,0 kg	**502,–**
Art.-Nr.: 110747	**1406210,** SH: 1,61 m, GH: 2,83 m, AH: 3,61 m, 58,0 kg	**731,–**
Art.-Nr.: 110748	**1406213,** SH: 2,76 m, GH: 3,98 m, AH: 4,76 m, 140,5 kg	**1.410,–**
Art.-Nr.: 110749	**1406214,** SH: 3,76 m, GH: 4,98 m, AH: 5,76 m, 169,6 kg	**1.791,–**
Art.-Nr.: 110750	**1406215,** SH: 4,76 m, GH: 5,98 m, AH: 6,76 m, 192,2 kg	**2.028,–**
Art.-Nr.: 110751	**1406216,** SH: 5,76 m, GH: 6,98 m, AH: 7,76 m, 218,0 kg	**2.379,–**

1406200

1406214

1406215

1406216

Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Fahrgerüst, Alu „Uni Komfort“

- Arbeitsbühne 1,50 x 1,80 m
- Arbeitsbühne bis 14,20 m
- Belastung 2 kN/m² Gerüstgruppe 3
- Bequemer Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf
- Standleiter (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage
- SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

Art.-Nr.: 115307	**4201,** SH: 2,20 m, GH: 3,43 m, AH: 4,20 m, 166,3 kg	1.863,–
Art.-Nr.: 115308	**4202,** SH: 4,20 m, GH: 5,43 m, AH: 6,20 m, 236,5 kg	2.739,–
Art.-Nr.: 115309	**4203,** SH: 6,20 m, GH: 7,43 m, AH: 8,20 m, 387,9 kg	4.579,–
Art.-Nr.: 115310	**4204,** SH: 8,20 m, GH: 9,43 m, AH: 10,20 m, 458,1 kg	5.455,–
Art.-Nr.: 115311	**4205,** SH: 10,20 m, GH: 11,43 m, AH: 12,20 m, 528,3 kg	6.332,–
Art.-Nr.: 115312	**4206,** SH: 12,20 m, GH: 13,43 m, AH: 14,20 m, 598,5 kg	7.208,–

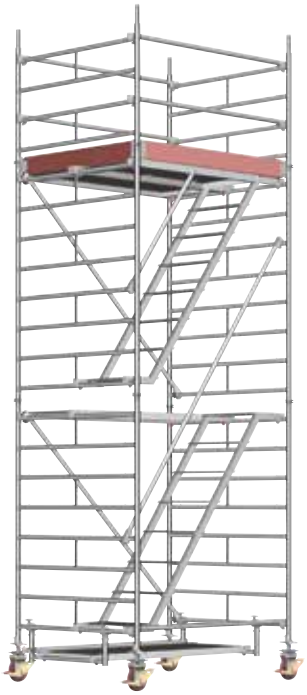

115308

Mit bequemem Treppenaufstieg

ab 1.863,–

115307

115309

115310

115311

115312

ab 99,–

Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Stehleiter, Alu „TOPIC 1039“

- Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffe der Werte der DIN EN 131
- SH: Standhöhe als Stehleiter

Art.-Nr.: 107966	**2 x 4 Sprossen,** 1,30 m, SH: 0,55 m, 6,0 kg	99,–
Art.-Nr.: 107358	**2 x 5 Sprossen,** 1,55 m, SH: 0,80 m, 6,8 kg	112,–
Art.-Nr.: 107359	**2 x 6 Sprossen,** 1,85 m, SH: 1,05 m, 8,0 kg	126,–
Art.-Nr.: 107360	**2 x 7 Sprossen,** 2,10 m, SH: 1,30 m, 9,2 kg	141,–
Art.-Nr.: 107361	**2 x 8 Sprossen,** 2,40 m, SH: 1,60 m, 10,4 kg	163,–
Art.-Nr.: 107362	**2 x 9 Sprossen,** 2,70 m, SH: 1,85 m, 12,0 kg	184,–
Art.-Nr.: 107363	**2 x 10 Sprossen,** 2,95 m, SH: 2,10 m, 13,2 kg	204,–
Art.-Nr.: 107364	**2 x 12 Sprossen,** 3,50 m, SH: 2,65 m, 16,0 kg	243,–
Art.-Nr.: 107365	**2 x 14 Sprossen,** 4,10 m, SH: 3,15 m, 18,8 kg	281,–
Art.-Nr.: 107366	**2 x 16 Sprossen,** 4,65 m, SH: 3,70 m, 24,9 kg	360,–
Art.-Nr.: 107367	**2 x 18 Sprossen,** 5,20 m, SH: 4,20, 30,1 kg	424,–

*** Inklusive Traverse**

ab 55,–

Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Anlegeleiter, Alu „TOPIC 1054“

- Breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand
- Erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität
- Rutschhemmende Kunststofffüße für sicheren Stand

Art.-Nr.: 112316	**6 Sprossen,** 1,75 m, 4,0 kg	55,–
Art.-Nr.: 112317	**8 Sprossen,** 2,30 m, 5,0 kg	65,–
Art.-Nr.: 112318	**10 Sprossen,** 2,85 m, 6,0 kg	78,–
Art.-Nr.: 112319*	**12 Sprossen,** 3,40 m, 6,5 kg	117,–
Art.-Nr.: 112320*	**14 Sprossen,** 3,95 m, 8,0 kg	129,–
Art.-Nr.: 112321*	**16 Sprossen,** 4,50 m, 9,5 kg	147,–
Art.-Nr.: 112322*	**18 Sprossen,** 5,10 m, 10,5 kg	168,–
Art.-Nr.: 112323*	**20 Sprossen,** 5,65 m, 12,5 kg	198,–
Art.-Nr.: 112324*	**22 Sprossen,** 6,20 m, 13,5 kg	217,–
Art.-Nr.: 112325*	**24 Sprossen,** 6,75 m, 15,0 kg	239,–

ab 260,–

BG-BAU-Förderung bis zu 250,– EUR möglich.

115233

Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Plattformleiter, Alu „TOPIC 1074“

- Groß dimensionierte Plattform
- Beidseitig am Holm montierte Handläufe, beim Transport einklappbar
- Zweigeteilte Ablageschale
- Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung
- Druckfeste Spreizsicherung

Art.-Nr.: 115230	**4 Sprossen,** 2,10 m, 12,0 kg	260,–
Art.-Nr.: 115231	**5 Sprossen,** 2,40 m, 13,2 kg	285,–
Art.-Nr.: 115232	**6 Sprossen,** 2,60 m, 14,5 kg	307,–
Art.-Nr.: 115233	**7 Sprossen,** 2,80 m, 15,6 kg	332,–
Art.-Nr.: 115234	**8 Sprossen,** 3,10 m, 16,3 kg	358,–

Inklusive Traverse

ab 56,–

Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Anlegeleiter, Holz „1036“

- Einteilige Leiter mit verzapften Sprossen und Holmen aus feinjährigem Fichtenholz
- Sprossenabstand 28 cm
- Robuste Anlegeleiter für viele Einsatzarten

Art.-Nr.: 107425	**10 Sprossen,** 3,0 m, 9,6 kg	56,–
Art.-Nr.: 107426	**14 Sprossen,** 4,0 m, 12,4 kg	75,–
Art.-Nr.: 107427	**17 Sprossen,** 5,0 m, 16,0 kg	94,–
Art.-Nr.: 107428	**21 Sprossen,** 6,0 m, 21,4 kg	113,–

ab 90,–

Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Stufen-Stehleiter, Alu „TOPIC 1043“

- Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform
- SH: Standhöhe als Stehleiter

Art.-Nr.: 107368	**2 x 3 Sprossen,** 0,75 m, SH: 0,25 m, 5,6 kg	90,–
Art.-Nr.: 107369	**2 x 4 Sprossen,** 1,00 m, SH: 0,50 m, 6,8 kg	112,–
Art.-Nr.: 107370	**2 x 5 Sprossen,** 1,25 m, SH: 0,70 m, 8,4 kg	134,–
Art.-Nr.: 107371	**2 x 6 Sprossen,** 1,50 m, SH: 0,95 m, 9,8 kg	159,–
Art.-Nr.: 107372	**2 x 7 Sprossen,** 1,75 m, SH: 1,20 m, 11,4 kg	175,–
Art.-Nr.: 107373	**2 x 8 Sprossen,** 2,00 m, SH: 1,40 m, 13,4 kg	200,–
Art.-Nr.: 107374	**2 x 10 Sprossen,** 2,50 m, SH: 1,90 m, 16,2 kg	241,–
Art.-Nr.: 107375	**2 x 12 Sprossen,** 3,00 m, SH: 2,40 m, 19,8 kg	289,–

Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Alu-Mehrzweckleiter „TOPIC 1040“

- Dreiteilige Leiter mit Dreikant-Sprossen für hohe Trittsicherheit
- Gefertigt nach DIN/EN 131, Teil 1 und 2 sowie BGV D 36 (Unfallverhütungsvorschrift)
- Sprossen und Holm 4fach verpresst
- Sicherer Stand durch Traverse und rutschhemmende Kunststoff-Schuhe am Leiterende
- Von Sprosse zu Sprosse mit Aufsetzhaken höhenverstellbar
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Durch Spezialgelenk als Schiebe-, Anlege-, Steh- und verlängerbare Stehleiter einsetzbar

Art.-Nr.: 107864	**3 x 6 Sprossen,** Länge/Anlegeleiter 2,95 m, Höhe/Stehleiter 1,05 m, 14,8 kg	286,–
Art.-Nr.: 107393	**3 x 8 Sprossen,** Länge/Anlegeleiter 4,55 m, Höhe/Stehleiter 1,60 m, 22,0 kg	323,–
Art.-Nr.: 107394	**3 x 10 Sprossen,** Länge/Anlegeleiter 6,05 m, Höhe/Stehleiter 2,10 m, 25,0 kg	371,–
Art.-Nr.: 107395	**3 x 12 Sprossen,** Länge/Anlegeleiter 7,65 m, Höhe/Stehleiter 2,65 m, 32,0 kg	443,–
Art.-Nr.: 107396	**3 x 14 Sprossen,** Länge/Anlegeleiter 9,20 m, Höhe/Stehleiter 3,15 m, 39,4 kg	502,–

ab 286,–