



MONATSKNALLER

► **Wir sind persönlich für Sie da.**

Christoph Mayer, Geschäftsführung

Angebote gültig bis 31.10.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.

Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab **49,-**

Anlegeleiter, Alu „TOPIC 1054“

- Breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand
- Erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität
- Rutschhemmende Kunststofffüße für sicheren Stand

Art.-Nr.: 112316	6 Sprossen: 1,70 m, 4,0 kg	49,-
Art.-Nr.: 112317	8 Sprossen: 2,25 m, 5,0 kg	59,-
Art.-Nr.: 112318	10 Sprossen: 2,80 m, 6,0 kg	70,60
Art.-Nr.: 112319	12 Sprossen: 3,40 m, 9,5 kg	106,40
Art.-Nr.: 112320	14 Sprossen: 3,95 m, 11,0 kg	117,30
Art.-Nr.: 112321	16 Sprossen: 4,50 m, 12,5 kg	133,70
Art.-Nr.: 112322	18 Sprossen: 5,10 m, 13,5 kg	152,40
Art.-Nr.: 112323	20 Sprossen: 5,65 m, 15,5 kg	179,70
Art.-Nr.: 112324	22 Sprossen: 6,20 m, 16,5 kg	197,10
Art.-Nr.: 112325	24 Sprossen: 6,75 m, 18,0 kg	217,60



Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab **122,10**

Schiebeleiter, Alu „TOPIC 1035“

- Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen
- Von Sprosse zu Sprosse durch Aufsetzhaken höhenverstellbar
- Sicherung gegen Ausheben oder Ausschleichen
- Ober- und Unterteil getrennt als Anlegeleiter nutzbar

Art.-Nr.: 107333	2 x 6 Sprossen: ausgefahren 2,95 m, eingefahren 1,75 m, 7,6 kg	122,10
Art.-Nr.: 107334	2 x 8 Sprossen: ausgefahren 4,05 m, eingefahren 2,30 m, 12,5 kg	159,80
Art.-Nr.: 107335	2 x 10 Sprossen: ausgefahren 5,15 m, eingefahren 2,85 m, 14,6 kg	182,90
Art.-Nr.: 107336	2 x 12 Sprossen: ausgefahren 6,00 m, eingefahren 3,40 m, 18,4 kg	221,60
Art.-Nr.: 107337	2 x 14 Sprossen: ausgefahren 7,10 m, eingefahren 4,00 m, 22,2 kg	261,80
Art.-Nr.: 107338	2 x 16 Sprossen: ausgefahren 8,25 m, eingefahren 4,55 m, 24,6 kg	315,60
Art.-Nr.: 107339	2 x 18 Sprossen: ausgefahren 9,35 m, eingefahren 5,10 m, 28,8 kg	371,30



Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab **50,40**

Anlegeleiter, Holz „1036“

- Einteilige Leiter mit verzapften Sprossen und Holmen aus feijnährigem Fichtenholz
- Sprossenabstand 28 cm
- Robuste Anlegeleiter für viele Einsatzarten

Art.-Nr.: 107425	10 Sprossen: 3,0 m, 11,9 kg	50,40
Art.-Nr.: 107426	14 Sprossen: 4,0 m, 16,6 kg	67,80
Art.-Nr.: 107427	17 Sprossen: 5,0 m, 20,2 kg	85,20
Art.-Nr.: 107428	21 Sprossen: 6,0 m, 25,0 kg	102,70

BAU MAYER

WERNER K. MAYER GMBH

Werner K. Mayer GmbH
Bau- und Industriebedarf

Güglingstr. 51
73529 Schwäbisch Gmünd

Tel. 07171 98778-0

Fax 07171 98778-22

info@bau-mayer.de · www.bau-mayer.de

Niederlassung
Heidenheim

Im Brühl 7
89520 Heidenheim

Tel. 07321 63037

Fax 07321 63039

Layher. 

Einfach sicher. Die Steigtechnik

Plattformleiter, Alu „TOPIC 1074“

- ▶ Groß dimensionierte Plattform
- ▶ Beidseitig am Holm montierte Handläufe, beim Transport einklappbar
- ▶ Zweigeteilte Ablageschale
- ▶ Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung
- ▶ Druckfeste Spreizsicherung

Art.-Nr.: 115230	4 Sprossen: 2,10 m, 12,0 kg	236,30
Art.-Nr.: 115231	5 Sprossen: 2,40 m, 13,2 kg	259,40
Art.-Nr.: 115232	6 Sprossen: 2,60 m, 14,5 kg	279,-
Art.-Nr.: 115233	7 Sprossen: 2,80 m, 15,6 kg	302,-
Art.-Nr.: 115234	8 Sprossen: 3,10 m, 16,3 kg	325,-

ab **236,30**



▶ BG-Bau-Förderung möglich

ab **90,-**



Layher. 

Einfach sicher. Die Steigtechnik

Stehleiter, Alu „TOPIC 1039“

- ▶ Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung
- ▶ Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- ▶ Reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- ▶ Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131

Art.-Nr.: 107966	2 x 4 Sprossen: 1,30 m, Standhöhe/Stehleiter 0,55 m, 6,0 kg	90,-
Art.-Nr.: 107358	2 x 5 Sprossen: 1,55 m, Standhöhe/Stehleiter 0,80 m, 6,8 kg	101,40
Art.-Nr.: 107359	2 x 6 Sprossen: 1,85 m, Standhöhe/Stehleiter 1,05 m, 8,0 kg	114,90
Art.-Nr.: 107360	2 x 7 Sprossen: 2,10 m, Standhöhe/Stehleiter 1,30 m, 9,2 kg	128,10
Art.-Nr.: 107361	2 x 8 Sprossen: 2,40 m, Standhöhe/Stehleiter 1,60 m, 10,4 kg	147,70
Art.-Nr.: 107362	2 x 9 Sprossen: 2,70 m, Standhöhe/Stehleiter 1,85 m, 12,0 kg	167,40
Art.-Nr.: 107363	2 x 10 Sprossen: 2,95 m, Standhöhe/Stehleiter 2,10 m, 13,2 kg	185,30
Art.-Nr.: 107364	2 x 12 Sprossen: 3,50 m, Standhöhe/Stehleiter 2,65 m, 16,0 kg	221,10
Art.-Nr.: 107365	2 x 14 Sprossen: 4,10 m, Standhöhe/Stehleiter 3,15 m, 18,8 kg	255,30
Art.-Nr.: 107366	2 x 16 Sprossen: 4,65 m, Standhöhe/Stehleiter 3,70 m, 24,9 kg	326,70
Art.-Nr.: 107367	2 x 18 Sprossen: 5,20 m, Standhöhe/Stehleiter 4,20 m, 30,1 kg	384,80

ab **82,10**



Layher. 

Einfach sicher. Die Steigtechnik

Stufen-Stehleiter, Alu „TOPIC 1043“

- ▶ Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen
- ▶ Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- ▶ Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- ▶ Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform

Art.-Nr.: 107368	2 x 3 Sprossen: 0,75 m, Standhöhe/Stehleiter 0,25 m, 5,6 kg	82,10
Art.-Nr.: 107369	2 x 4 Sprossen: 1,00 m, Standhöhe/Stehleiter 0,50 m, 6,8 kg	101,80
Art.-Nr.: 107370	2 x 5 Sprossen: 1,25 m, Standhöhe/Stehleiter 0,70 m, 8,4 kg	121,50
Art.-Nr.: 107371	2 x 6 Sprossen: 1,50 m, Standhöhe/Stehleiter 0,95 m, 9,8 kg	144,10
Art.-Nr.: 107372	2 x 7 Sprossen: 1,75 m, Standhöhe/Stehleiter 1,20 m, 11,4 kg	158,50
Art.-Nr.: 107373	2 x 8 Sprossen: 2,00 m, Standhöhe/Stehleiter 1,40 m, 13,4 kg	182,10
Art.-Nr.: 107374	2 x 10 Sprossen: 2,50 m, Standhöhe/Stehleiter 1,90 m, 16,2 kg	219,20
Art.-Nr.: 107375	2 x 12 Sprossen: 3,00 m, Standhöhe/Stehleiter 2,40 m, 19,8 kg	262,30

Mehrzweckleiter, Alu „TOPIC 1040“

- ▶ Dreiteilige Leiter mit Dreikant-Sprossen für hohe Trittsicherheit
- ▶ Gefertigt nach DIN/EN 131, Teil 1 und 2, sowie BGV D 36 (Unfallverhütungsvorschrift)
- ▶ Sprossen und Holm 4fach verpresst
- ▶ Sicherer Stand durch Traverse und rutschhemmende Kunststoff-Schuhe am Leiterende
- ▶ Von Sprosse zu Sprosse mit Aufsetzhaken höhenverstellbar
- ▶ Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen
- ▶ Durch Spezialgelenk als Schiebe-, Anlege-, Steh- und verlängerbare Stehleiter einsetzbar

Art.-Nr.: 107864	3 x 6 Sprossen:	max. Länge 4,15 m; Standhöhe/Stehleiter 1,05 m; 15,6 kg	259,50
Art.-Nr.: 107393	3 x 8 Sprossen:	max. Länge 5,25 m; Standhöhe/Stehleiter 1,55 m; 19,5 kg.....	293,50
Art.-Nr.: 107394	3 x 10 Sprossen:	max. Länge 6,65 m; Standhöhe/Stehleiter 2,05 m; 23,2 kg	337,30
Art.-Nr.: 107395	3 x 12 Sprossen:	max. Länge 8,35 m; Standhöhe/Stehleiter 2,55 m; 31,7 kg....	402,40
Art.-Nr.: 107396	3 x 14 Sprossen:	max. Länge 10,05 m; Standhöhe/Stehleiter 3,05 m; 35,5 kg ..	456,30

ab **259,50**



Fahrgerüst, Alu „Zifa P2“

- ▶ Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m
- ▶ Belastung 2kN/m²
- ▶ Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- ▶ „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe
- ▶ Flach zusammengefaltet lagern und transportieren, auseinanderziehen – Boden einlegen – fertig
- ▶ Leicht von einer Person aufzubauen
- ▶ Grundeinheit kann aufgebaut durch jede Zimmertür gefahren werden, SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

ab **498,-**

Art.-Nr.: 110746	1406200 , SH: 0,86 m, GH: 1,83 m, AH: 2,86 m, 42 kg	498,-
Art.-Nr.: 110747	1406210 , SH: 1,61 m, GH: 2,83 m, AH: 3,61 m, 58 kg	726,-
Art.-Nr.: 110748	1406213 , SH: 2,76 m, GH: 3,98 m, AH: 4,76 m: 140,5 kg.....	1.399,-
Art.-Nr.: 110749	1406214 , SH: 3,76 m, GH: 4,98 m, AH: 5,76 m, 169,6 kg.....	1.777,-
Art.-Nr.: 110750	1406215 , SH: 4,76 m, GH: 5,98 m, AH: 6,76 m, 192,2 kg.....	2.013,-
Art.-Nr.: 110751	1406216 , SH: 5,76 m, GH: 6,98 m, AH: 7,76 m: 218 kg	2.360,-



▶ Für Fahrgerüste mit Standhöhe 7 m

6.250,-



Uni Lift 200

- ▶ Effizienter, sicherer und werkzeugloser Aufbau
- ▶ Separat verfahr- und verwendbare Einheit für flexible und schnelle Anbindung an den Layher Fahrgerüsten Uni Standard und Uni Breit
- ▶ Sicherer und komfortabler Höhentransport durch die Lastbühne – dadurch freie Hände beim Auf- und Abstieg im Fahrgerüst
- ▶ Horizontale Be- und Entladung der Lastbühne mit umklappbaren Seitenteilen ohne störende Ladekante für ergonomisches und sicheres Handling von schwerem bzw. sperrigem Transportgut
- ▶ Tragfähigkeit bis 200 kg, Gewicht 293 kg


Art.-Nr.: 115235



1406213

1406210

ab **861,-**

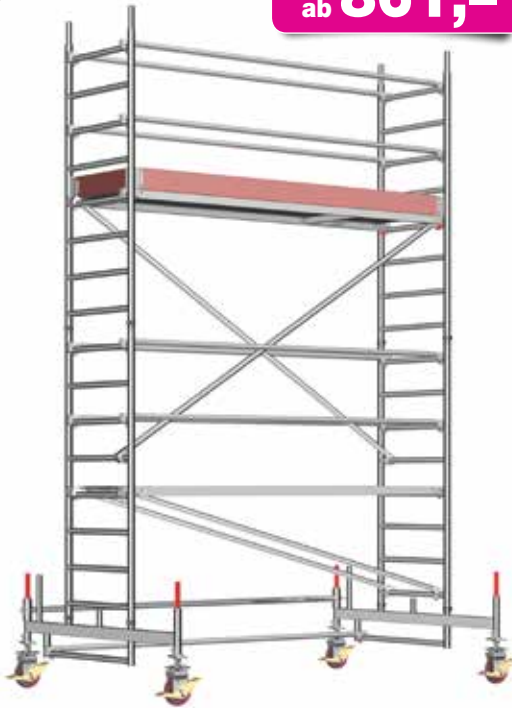

ab **1.134,-**

Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik

Fahrgerüst, Alu „Uni-Standard P2“

- ▶ Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m
- ▶ Belastung 2 kN/m²
- ▶ Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- ▶ Universelle, fahrbare Arbeitsbühne
- ▶ Für Arbeiten an Wand, Decke, an Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen
- ▶ P2 für leichteren und sicheren Aufbau
- ▶ SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

Art.-Nr.: 109825	1401101 , SH: 1,20 m, GH: 2,43 m, AH: 3,20 m, 81,9 kg.....	861,-
Art.-Nr.: 109826	1401102 , SH: 2,35 m, GH: 3,58 m, AH: 4,35 m, 181,5 kg.....	1.558,-
Art.-Nr.: 109827	1401103 , SH: 3,35 m, GH: 4,58 m, AH: 5,35 m, 216,4 kg.....	1.926,-
Art.-Nr.: 109828	1401104 , SH: 4,35 m, GH: 5,58 m, AH: 6,35 m, 243,3 kg.....	2.208,-
Art.-Nr.: 109829	1401105 , SH: 5,35 m, GH: 6,58 m, AH: 7,35 m, 278,2 kg.....	2.577,-
Art.-Nr.: 109830	1401106 , SH: 6,35 m, GH: 7,58 m, AH: 8,35 m, 305,1 kg.....	2.859,-
Art.-Nr.: 109831	1401107 , SH: 7,38 m, GH: 8,61 m, AH: 9,38 m, 391,2 kg.....	3.487,-
Art.-Nr.: 109832	1401108 , SH: 8,38 m, GH: 9,61 m, AH: 10,38 m, 418,1 kg.....	3.769,-
Art.-Nr.: 109833	1401109 , SH: 9,38 m, GH: 10,61 m, AH: 11,38 m, 453,0 kg.....	4.137,-
Art.-Nr.: 109834	1401110 , SH: 10,38 m, GH: 11,61 m, AH: 12,38 m, 479,9 kg.....	4.419,-
Art.-Nr.: 109835	1401111 , SH: 11,38 m, GH: 12,61 m, AH: 13,38 m, 514,8 kg.....	4.788,-

Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik

Fahrgerüst, Alu „Uni-Breit P2“

- ▶ Arbeitsbühne 1,50 x 2,85 m
- ▶ Belastung 2 kN/m²
- ▶ Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- ▶ Universal-Fahrgerüst mit doppeltbreitem Arbeitsboden – der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe
- ▶ Interessant für Arbeiten mit sperrigen Materialien und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit
- ▶ P2 für leichteren und sicheren Aufbau
- ▶ SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

Art.-Nr.: 109836	1402101 , SH: 1,20 m, GH: 2,43 m, AH: 3,20 m, 111,7 kg.....	1.134,-
Art.-Nr.: 109837	1402102 , SH: 2,20 m, GH: 3,43 m, AH: 4,20 m, 187,4 kg.....	1.808,-
Art.-Nr.: 109838	1402103 , SH: 3,20 m, GH: 4,43 m, AH: 5,20 m, 240,3 kg.....	2.310,-
Art.-Nr.: 109839	1402104 , SH: 4,20 m, GH: 5,43 m, AH: 6,20 m, 278,7 kg.....	2.731,-
Art.-Nr.: 109840	1402105 , SH: 5,20 m, GH: 6,43 m, AH: 7,20 m, 331,9 kg.....	3.233,-
Art.-Nr.: 109841	1402106 , SH: 6,38 m, GH: 7,61 m, AH: 8,38 m, 454,1 kg.....	3.993,-
Art.-Nr.: 109842	1402107 , SH: 7,38 m, GH: 8,61 m, AH: 9,38 m, 514,2 kg.....	4.577,-
Art.-Nr.: 109843	1402108 , SH: 8,38 m, GH: 9,61 m, AH: 10,38 m, 545,7 kg.....	4.916,-
Art.-Nr.: 109844	1402109 , SH: 9,38 m, GH: 10,61 m, AH: 11,38 m, 605,8 kg.....	5.500,-
Art.-Nr.: 109845	1402110 , SH: 10,38 m, GH: 11,61 m, AH: 12,38 m, 637,3 kg.....	5.838,-
Art.-Nr.: 109846	1402111 , SH: 11,38 m, GH: 12,61 m, AH: 13,38 m, 697,4 kg.....	6.423,-